




Nom du projet _____ Qté _____

Type _____ N° de catalogue _____

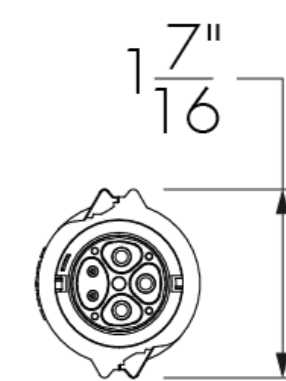

Broches
femelles

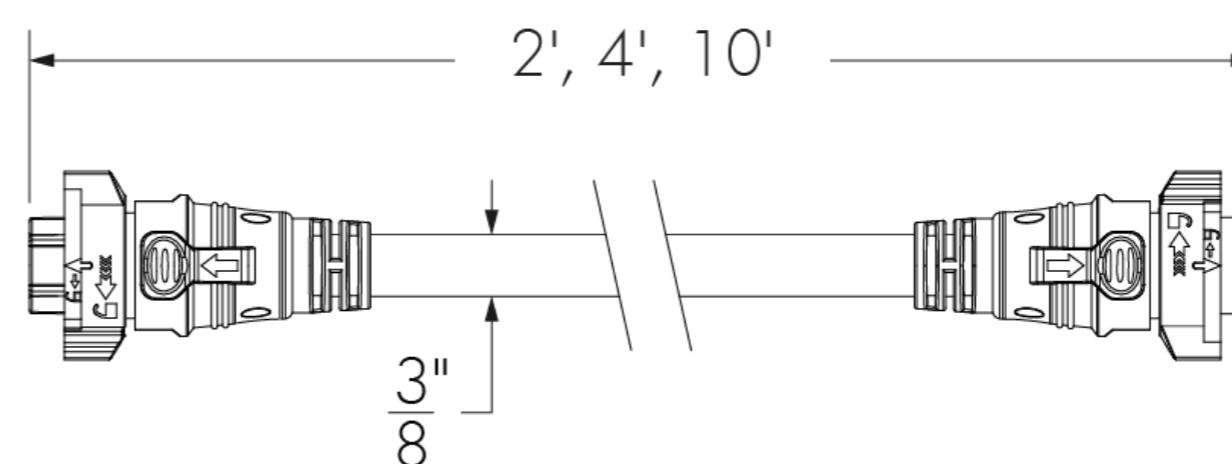

Broches
mâles

Classifications

IP68

Certifications



Caractéristiques

Longueur 2 pi, 4 pi, 10 pi

Couleur du câble et connecteur Noir

Garantie Garantie limitée de 5 ans

Caractéristiques électriques et contrôle

Type de câble SJTW

Connecteurs Broches femelles, Broches mâles

Conducteurs 5 conducteurs (16 AWG)

Tension de l'appareil 100 à 277 volts

Contrôle Pour des applications sans gradation et avec gradation/données

Environnement

Température de fonctionnement Jusqu'à 221 °F

Indice de protection IP68

Comment commander

1	2	3

1 . Boîtier

LOJC Câble de jonction pour Lumenfacade Inground

2 . Certification

UL Conforme à UL
CE Conforme à CE ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Consulter la fiche technique européenne pour les détails du câble CE.

3 . Longueur

2FT 2 pi
4FT 4 pi
10FT 10 pi